



Gångbana

Förutsättningar


Hela gångbanan avstängd

Typ av arbete

- Beläggningsarbete
- Potthålslagning
- Kabelschakt
- Schaktgrop
- Kantstensjutstering
- Belysningsarbete
- VA-Ventiler
- Brunnsarbete
- Elskåpsarbeten
- Vägmärkesjustering
- Trädbeskärning
- Räckesarbeten



Tillägg till TA-plan enligt

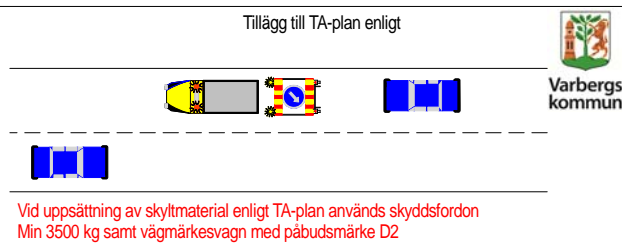

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt TA-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke D2

Vägmärket A20

Skylden placeras 5 - 50 m före arbetsområdet.

Schakt djupare än 50 cm i, eller i anslutning till, körbana måste förses med någon form av barriär eller tungt skydd som är fast förankrad.