



Ej trafikintensiva vägnätet avstängning max längd 20 m


Förutsättningar

Minst ett körfält skall vara öppet under arbetets utförande.

Typ av arbete

- Vägmarkering
- Trädbeskärning
- Räckesarbeten
- Vägmärkesarbeten
- Arbete med trafiksignaler
- Arbete med gatubelysning
- Beläggningsarbete
- Kantstensarbeten


Skyttelsignal kan ersättas med vakter.

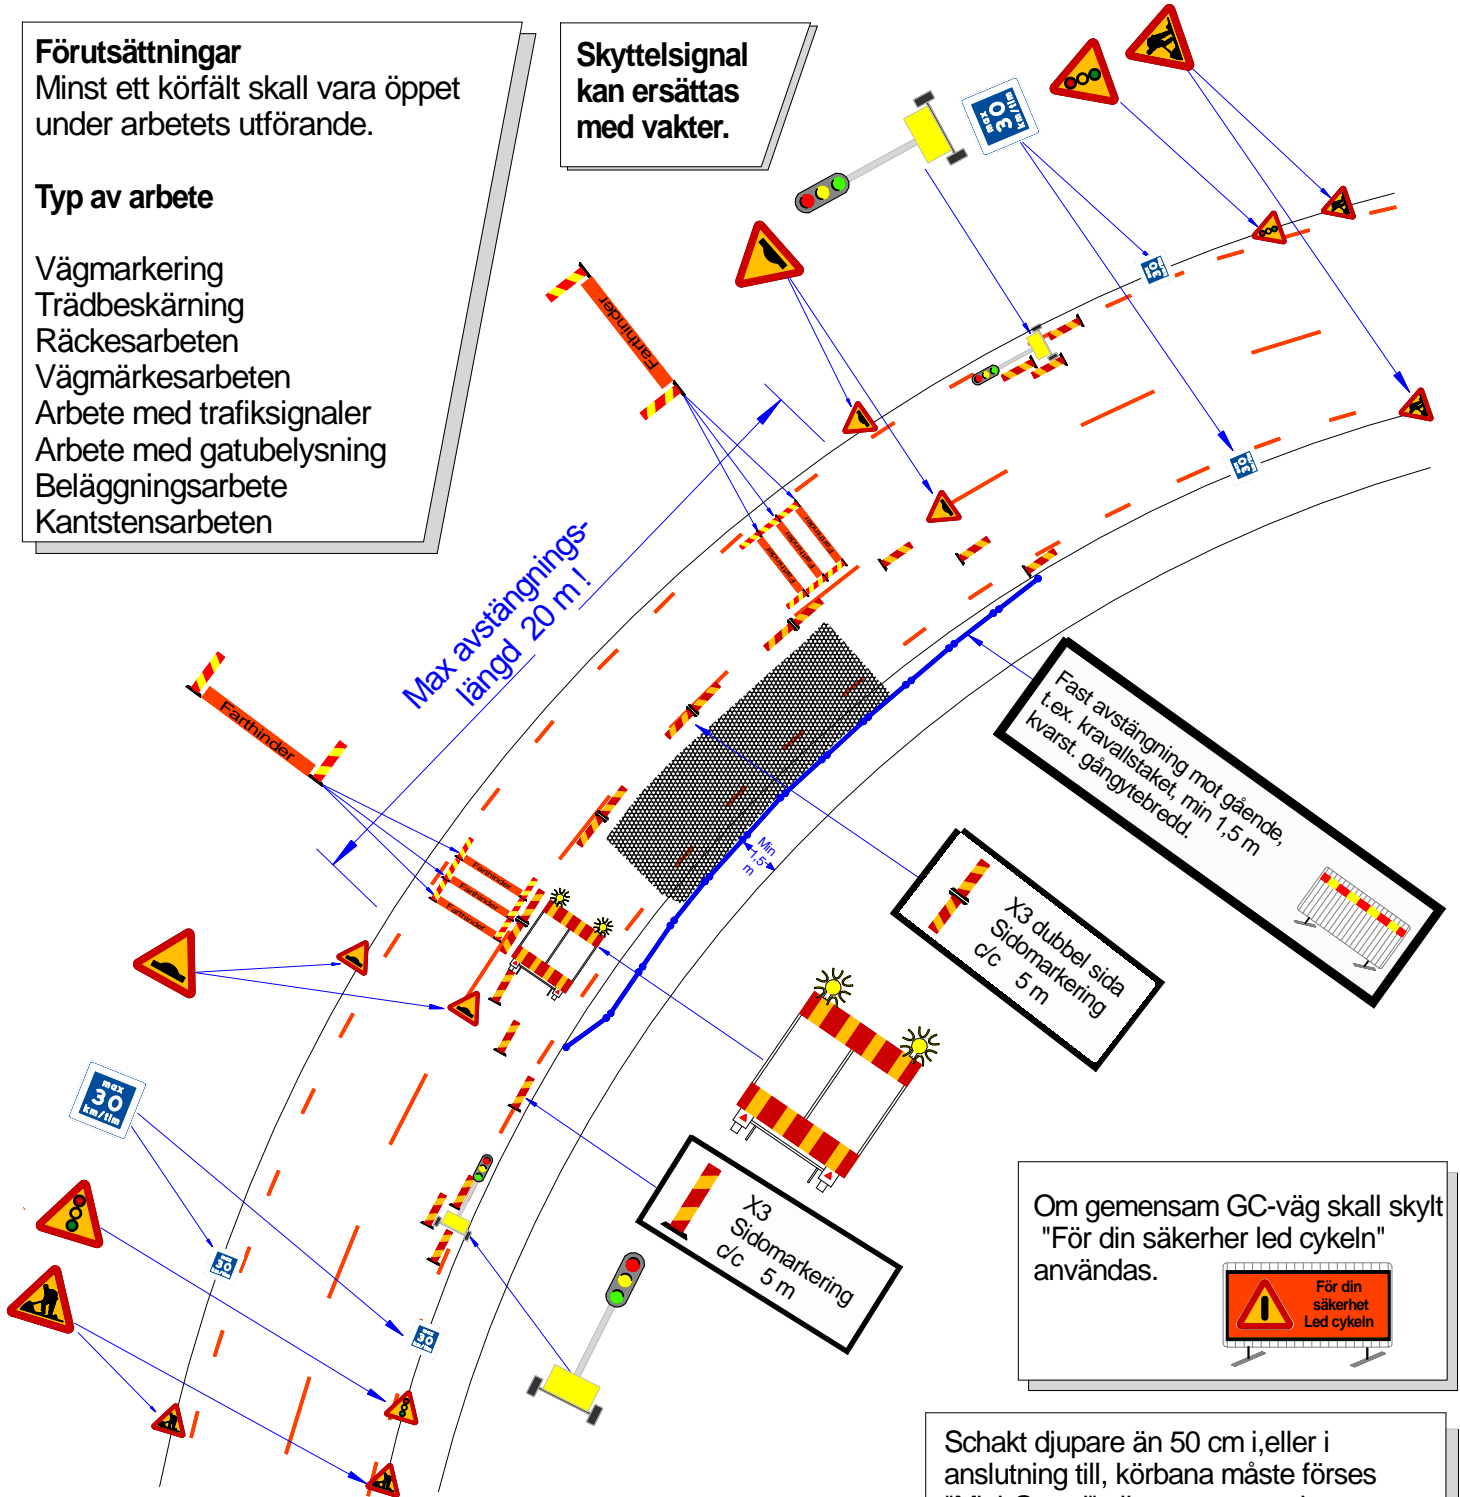

Om gemensam GC-väg skall skylt "För din säkerhet Led cykeln" användas.



Schakt djupare än 50 cm i, eller i anslutning till, körbanan måste förse "Mini-Guard" eller motsvarande samt sidomärkingskämmar c/c 6 m.



Tillägg till TA-plan enligt

Varbergs kommun

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt TA-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke D2