



Trafikintensiva vägnätet Arbete vid vägkant max längd 20 m

Förutsättningar

Minst ett körfält skall vara öppet under arbetets utförande. Vägarbete får ej utföras utan särskilt tillstånd kl. 07 - 09 samt kl. 15 - 18


Typ av arbete

Avstängning av ett körfält som säkerhetszon.

Vägmarkering

- Trädbeskränning
- Räckesarbeten
- Vägmärkesarbeten
- Arbete med trafiksignal
- Arbete med gatubelysning
- Beläggningsarbete
- Kantstensarbeten


Skyttsignal kan ersättas med vakter.

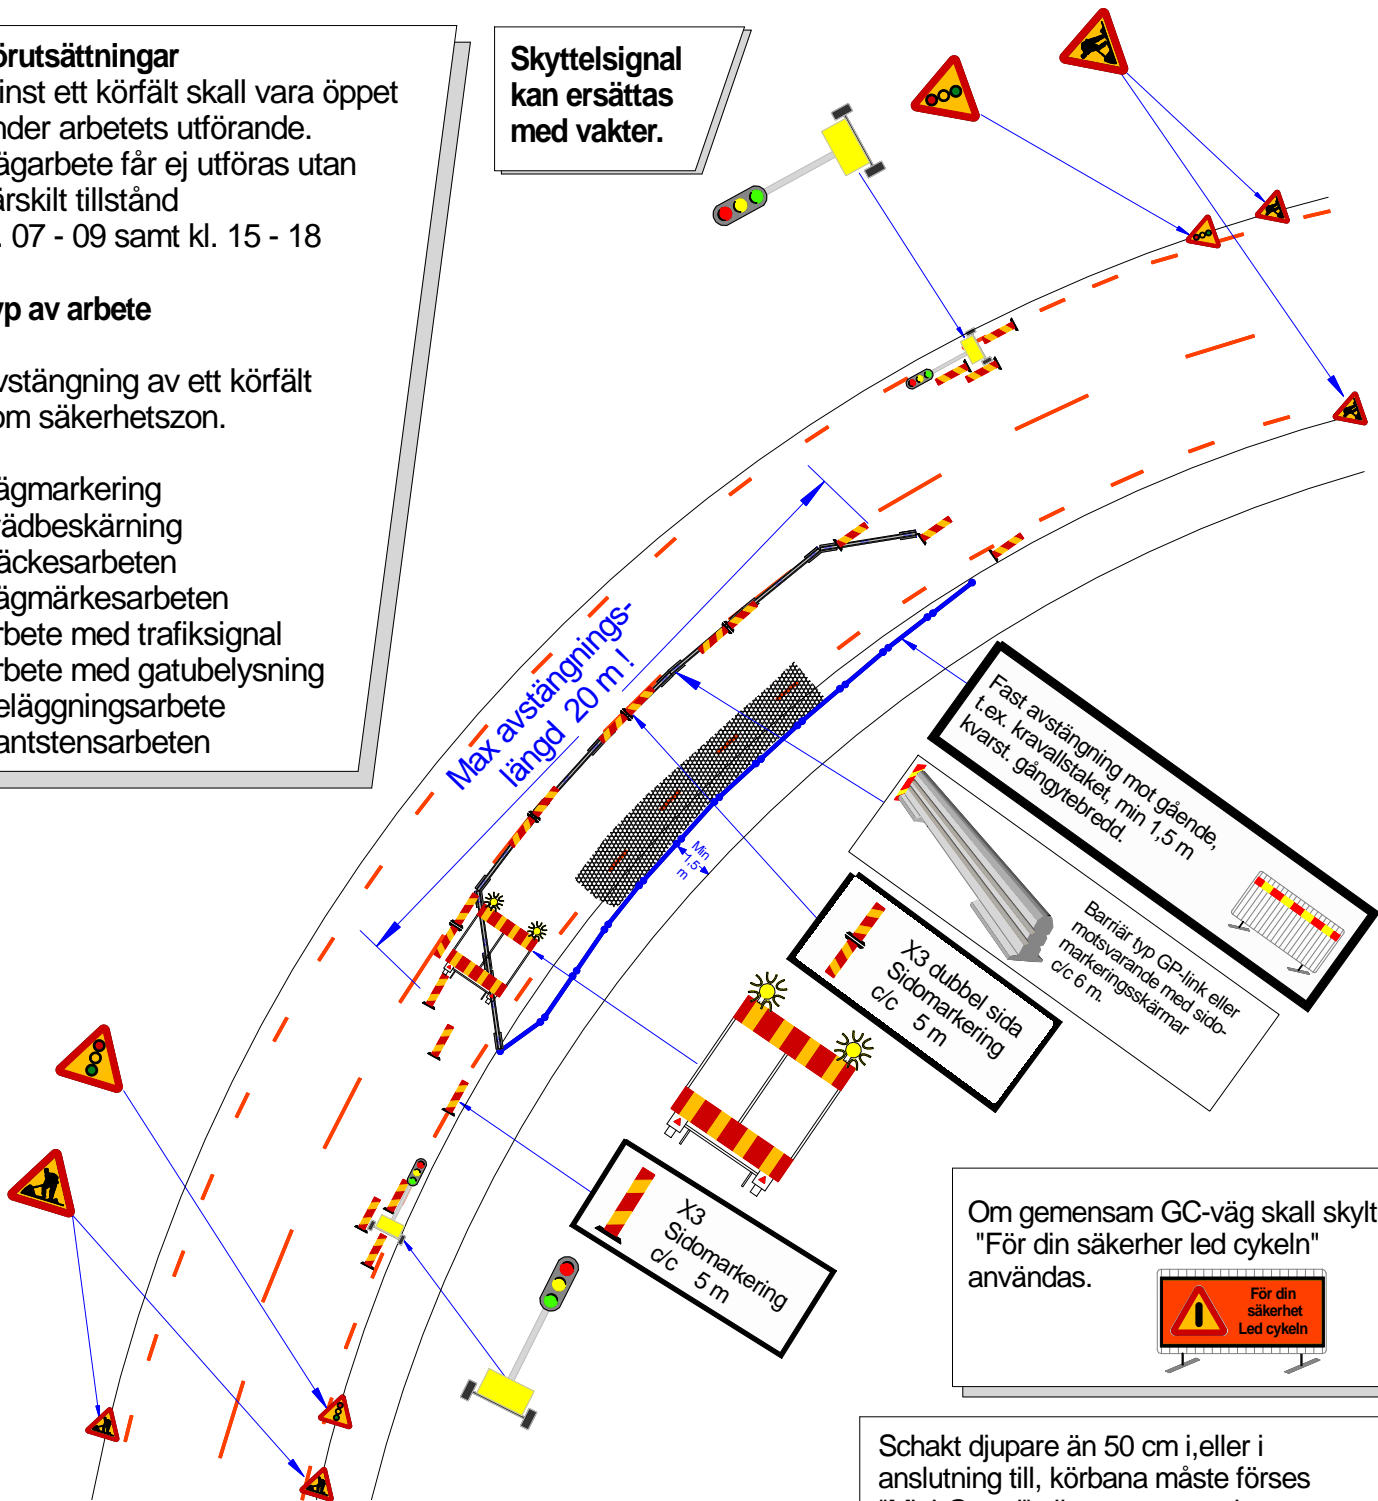

Om gemensam GC-väg skall skylt "För din säkerhet Led cykeln" användas.



Schakt djupare än 50 cm i, eller i anslutning till, körbanor måste förse "Mini-Guard" eller motsvarande samt sidomarkeringskärlar c/c 6 m.



Tillägg till TA-plan enligt



Varbergs kommun

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt TA-plan används skyddsfordon Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke D2